


Geberit távműködtető 70 típus, 2 mennyiségű öblítéshez, Omega falsík alatti öblítőtartályokhoz

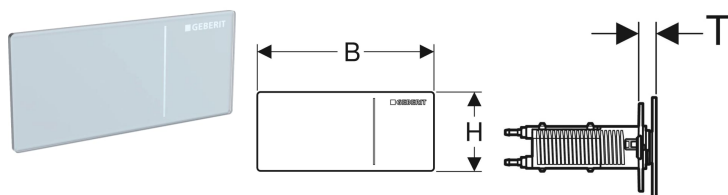

Példaábra

Alkalmazási célok

- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Szárazépítés esetén 5–50 mm-es burkolatvastagsághoz
- Hagyományos tömőfalas építési módban ≥ 75 mm-es falvastagsághoz
- 5–40 mm-es csempeszerkezetekhez
- Geberit falsík alatti öblítőtartályok pneumatikus távműködtetéséhez
- Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nem alkalmas Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz, PEX csatlakozóhoz
- Nem alkalmas közterületen és közösségi helyiségekben történő alkalmazásra

Tulajdonságok

- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Hidraulikus szervoemelő a minimális működtető erőkért
- Pneumatikus öblítőtartály működtetés
- Geberit Omega takarólapokkal kombinálható

Műszaki adatok

| | |
|---------------|---------|
| Víznyomás | 1-6 bar |
| Működtető erő | < 10 N |

Szállítási terjedelem

- Hidraulikus szervoemelő
- Vízcsatlakozó készlet
- Légtömítő, 2 m-es hossz
- Csatlakozó doboz törmelék elleni védőfedéllel
- Védőcső, 1,7 m-es hossz
- Szerelési tartozék
- Rögzítőanyag

| Cikksz. | Szín / felület | Alapanyag | B | H | T | |
|--------------|--|-------------------|---------|------|--------|----|
| 115.084.SI.1 | Fehér / Üveg | Üveg | 11.2 cm | 5 cm | 0.9 cm | |
| 115.084.SJ.1 | Fekete / Üveg | Üveg | 11.2 cm | 5 cm | 0.9 cm | |
| 115.084.FW.1 | Szálcsiszolt, easy-to-clean bevonattal | Rozsdamentes acél | 11.2 cm | 5 cm | 0.9 cm | |
| 115.084.JK.1 | Láva / Üveg | Üveg | 11.2 cm | 5 cm | 0.9 cm | Új |
| 115.084.JL.1 | Homokszürke / Üveg | Üveg | 11.2 cm | 5 cm | 0.9 cm | Új |